# SINCLAIR SUPPLY LTD.

**Submittal Drawing 0210 STATIC SLIMLINE FIRE DAMPERS**
**Company:** **Contact:**

## TYPE A

**STANDARD CONSTRUCTION**

**FRAME**
22 ga. Rollformed Steel frame

**BLADES**
22 ga. Interlocking Steel Blades
'In Air Stream'

**FINISH**
Mill

**Fusible Link.**
165 deg. F Standard

**MAXIMUM SIZE**
Single section - 48" x 49 " - Vertical
- 41" x 36" - Horizontal

**MINIMUM SIZE**
4" x 4" - Vertical and Horizontal

**OPTIONS:**
- ☐ Vertical Mount
- ☐ Horizontal Mount
- ☐ 165 deg. F. Fusible Link
- ☐ 212 deg. F. Fusible Link
- ☐ 304 Stainless Steel Construction

Horizontal & Vertical
U.L. Classified
1-1/2 Hour Rating

UNDERWRITERS LABORATORIES (UL555) CLASSIFIED FIRE DAMPERS.
FIRE RESISTENCE RATED 1-1/2 HOUR. FOR USE IN UL CLASSIFIED BUILDING MATERIALS RATED 2 HOURS OR LESS.

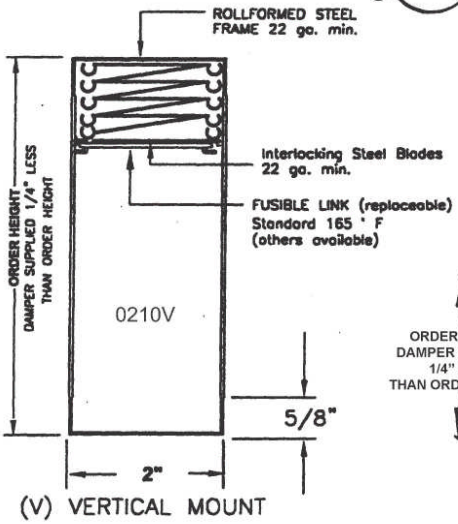

(V) VERTICAL MOUNT

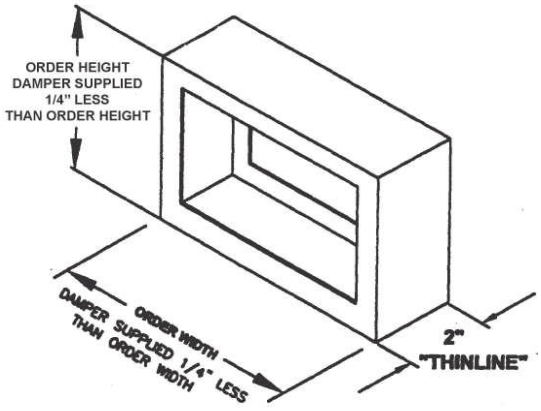


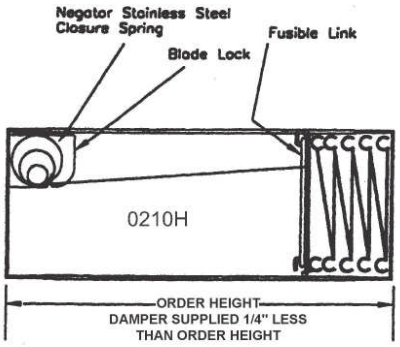

(H) HORIZONTAL MOUNT

HORIZONTAL MOUNTING INCLUDES STAINLESS STEEL NEGATOR SPRINGS AND BLADE LOCKS

| Qty | Width | Height | Mount | Fusible Link |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Qty | Width | Height | Mount | Fusible Link |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |